

## VERSUS PANNEAUX ABSORBANTS

VERSUS CE – Application plafond

VERSUS WA – Application murale

### Caractéristiques techniques - Panneaux VERSUS

Panneaux VERSUS CE et VERSUS WA fabriqués par SONIC, S.A., sont composés de panneaux de laine minérale avec haut coefficient d'absorption acoustique et tissu enduit.

Idéaux pour Auditoriums ; Salles de cinéma ; Studios ; Salles de conférence, etc.

Constitution :

Panneaux absorbants consistant en plaques de laine minérale, recouvertes de tissu acoustique.

Options:

Cadre extérieur aluminium


- Couleur Naturel
- Noir
- Blanc

Cadre extérieur en couleur bois naturel








### COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE

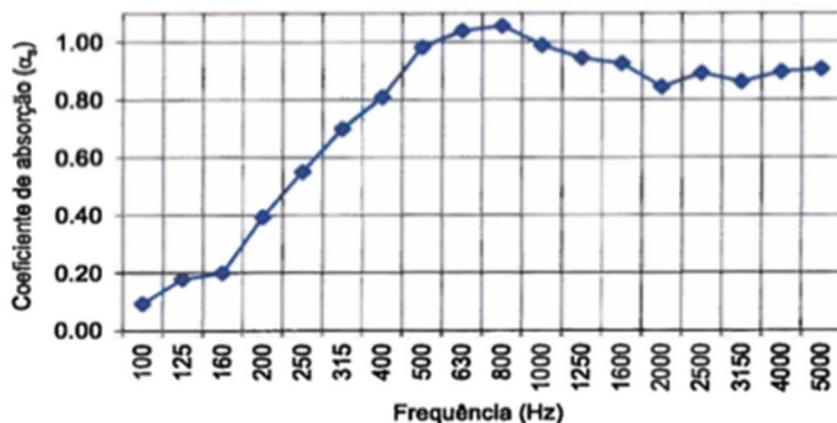

### Dimenions standards de fabrication:




	minimum (mm)		maximum (mm)		Épaisseur (mm)
	Largueur	Longueur	Largueur	Longueur	
<b>VERSUS CE / WA</b>	300	600	1200	2400	25 à 200

Autres dimensions sont possibles sur demande





## Couleurs

Jaune 01	Beige 01	Beige 02	Vert 01	Vert 02	Vert 03	Vert 04
						
Bleu 01	Bleu 02	Bleu 03	Bleu 04	Marron 01	Gris 01	Gris 02
						
Anthracite 01	Ardoise 01	Noir 01	Orange 01	Orange 02	Brique 01	Brique 02
						

Composition: Fisivon 100% acrylique

Poids: 580 gr/m<sup>2</sup>

